

Дизайн-проект
благоустройства
территории
многоквартирного дома,
расположенного по адресу:
Новгородская область,
Любытинский район,
р.п. Любытино,
ул. Советов, д. 38

2018 год

Текстовая часть

к дизайн-проекту благоустройства территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новгородская область, Любытинский район, р.п. Любытино, ул. Советов, д. 38

В рамках реализации муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Любытинского сельского поселения на 2018-2022 годы» при участии собственников помещений в многоквартирном доме разработан настоящий дизайн-проект по ул. Советов, д. 38 в р.п. Любытино, в котором проживает 19 человек.

Мероприятия:

Дизайн-проект включает в себя ремонт твердого дорожного покрытия на дворовой территории площадью 120 кв. метра с установкой одной скамейки и урны.

Объемы финансирования:

Сумма проведения мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новгородская область, Любытинский район, р.п. Любытино, ул. Советов, д. 38 составляет – 42511 рублей, т.ч.:

с финансовым участием средств собственников помещений многоквартирного дома в размере не более 10 % от общей стоимости работ, по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома исходя, из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовой территории составляет – 4251,10 рублей.

Мероприятия для маломобильных групп населения:

При благоустройстве дворовой территории отсутствуют бордюры при сопряжении между тротуарами и дорогами для формирования без барьерного каркаса благоустраиваемой территории.


В результате выполненных мероприятий по благоустройству дворовой территории улучшится техническое состояние дворовой территории и ожидается создание условий, обеспечивающих комфортность проживания граждан в многоквартирном доме, что положительно отразится на качестве жизни населения.




Утверждено
Заместитель Главной
архитектуры
С. Н. Губенко



Дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД по
ул.Советов д.38 р.п.Любытино Новгородской области

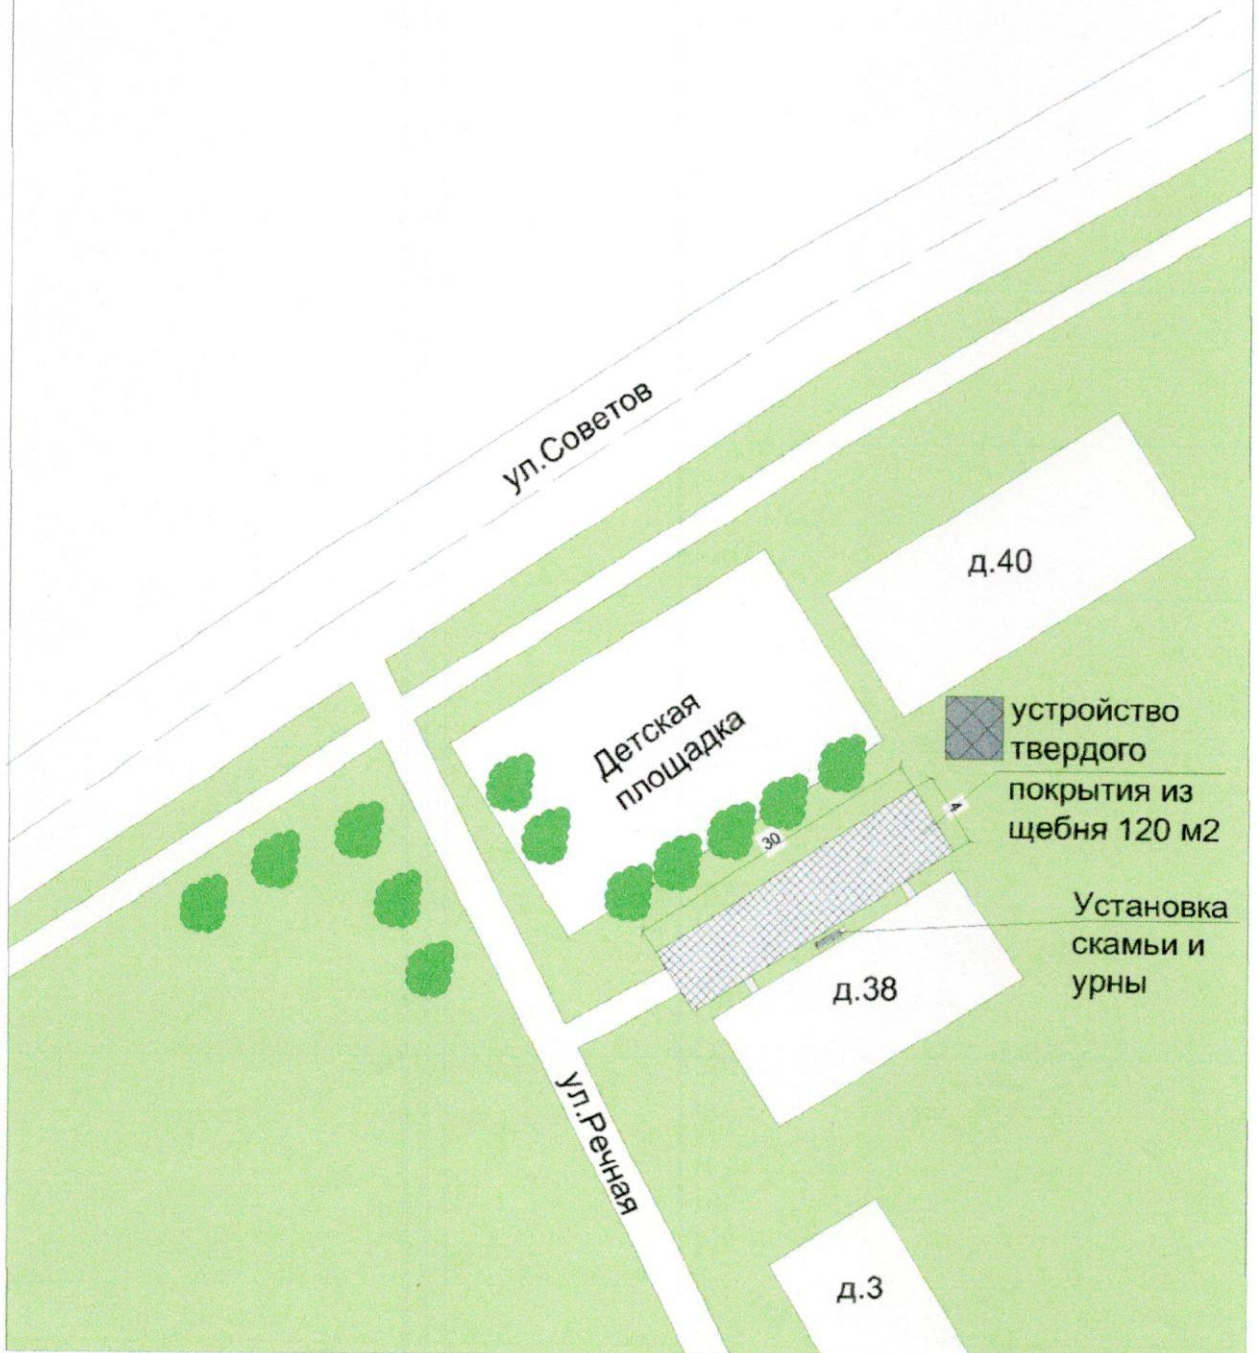

Согласовано:
И.И. Иванова

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель Главы
администрации Любытинского
муниципального района

Сивец С.Н.

Дефектная ведомость

на ремонт дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Новгородская область, р.п. Любытино, ул. Советов, д. 38 Любытинского сельского поселения
Новгородской области

1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	0,12
		100 м3
2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	49,5
		т
3	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	0,018
		100 м3
4	Установка скамеек	1
		шт
4	Установка урн	1
		шт

СОСТАВИЛ:

Заведующий отделом ЖКХ,
строительства и дорожного хозяйства
администрации муниципального района:



М.Х. Сулейманов

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Главы администрации Любытинского муниципального района

Сивец С.Н.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - ремонт дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новгородская область, р.п. Любытино, ул. Советов, д. 38 Любытинского сельского поселения Новгородской области
 Объект МКД по ул. Советов, д. 38 в р.п.Любытино

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новгородская область, р.п. Любытино, ул. Советов, д. 38 Любытинского сельского поселения Новгородской области

Основание Сметная стоимость - 42,511 тыс. руб.
 Чертежи № Нормативная трудоемкость - 11,95 чел-ч
 Сметная заработная плата - 1,810 тыс. руб.

Составлена в ценах Января 2000 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				Всего		Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин		В т.ч. зарплаты
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты						
№1 <Устройство щебеночного покрытия>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР27-04-001-04 (0)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Изм=11,08; Измм=7,04; Имам=7,48; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,76 (0,95*0,8)	0,12 100 м3 материала основания (в плотном теле)	3 746,75 298,02	3 426,54 405,82	5 154,48	396,25	2 894,74	24,19	2,9	
1.1	[408-0057]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм	13,2 м3	135,06		13 335,28		539,58	20,6	2,47	

2	ТССЦпр-03-21-01-030 (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км Изп=11,08; НР=1,2; СП=0,65; ЗП=0*7,24; ЭММ=22,08*7,24; ЗПм=0*7,24; Мат=0*7,24; ТЗТ=0*7,24; ТЗТм=0*7,24	49,5	159,8592	159,8592	7 913,03	0	7 913,03	0	0
ИТОГО:										
						26 402,79	396,25	10 807,77	2,9	2,47
								539,58		

Итого			26 402,79	396,25	10 807,77	2,9
Итого по неучтенным материалам			0	0	0	0
Итого			26 402,79	396,25	10 807,77	2,9
Итого			26 402,79	396,25	10 807,77	2,9
Итого		18%	4 752,5	0	0	0
НДС			31 155,29	396,25	10 807,77	2,9
Итого						

№2 <Установка малых архитектурных форм>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-02-058-02 (0)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Изп=11,08; Измм=6,32; Имам=5,6; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8)	0,018	3 326,4	0	1 353,37	663,42	0	280	5,04
2	ТЕР10-01-059-01 прим (0)	Установка скамеек Изп=11,08; Измм=6,32; Имам=5,6; НР=1 (1,18*0,85); СП=0,5 (0,63*0,8)	0,01	1 242,4	324,82	280,35	101,67	20,53	75,15	0,75
2.1	прайс	скамья	1 шт.	5 000		5 000		3,77	1,73	0,02
2.2	[401-0006]	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	0,18 м3	577,88		582,5				
3	ТЕР10-01-059-01 прим (0)	Установка урн Изп=11,08; Измм=6,32; Имам=5,6; НР=1 (1,18*0,85); СП=0,5 (0,63*0,8)	0,01	3 504,23	324,82	407,01	101,67	20,53	75,15	0,75
3.1	прайс	урна	1 шт.	2 000	34,01	2 000		3,77	1,73	0,02

ИТОГО:

2 623,23 866,76 41,06 6,54
7,54 0,04

Итого	2 623,23	866,76	41,06	6,54
Итого по неучтенным материалам	7 000	0	0	0
Итого	9 623,23	866,76	41,06	6,54
НДС	1 732,18	0	0	0
Итого	11 355,41	866,76	41,06	6,54

Итого	42 510,7	1 263,01	10 848,83	9,44
-------	----------	----------	-----------	------

СОСТАВИЛ
Заведующий отделом
ЖКХ, строительства и,
дорожного хозяйства
администрации
муниципального
района:



М.Х. Сулейманов

ПРОВЕРИЛ